autobus Thomas inc.
L'évolution en transport

RAM ProMaster CS1-S / CS1-R / CS-2

Des véhicules spécialisés bien conçus et adaptés selon vos besoins

CS1-S — Rampe latérale

CS1-R — Rampe arrière

CS-2 — Rampes doubles

Jusqu'à 3 ou 7

Conformes aux normes FMVSS/CMVSS ADA et D409

Sécurité et confort, du plafond au plancher

Construits sur un châssis *RAM ProMaster 2500/3500* Window Van,* nos véhicules spécialisés présentent des caractéristiques de technologie, de confort et de sécurité inégalées.

Munis de planchers surbaissés, de rampes manuelles et de poignées d'assistance à l'opérateur, ils permettent des temps de chargement rapides et efficaces, ainsi qu'un grand confort pour vos passagers. Fluides et économes en carburant, vous apprécierez leur malléabilité dans le trafic dense et leur conception silencieuse, idéale pour les environnements résidentiels.

Flexibilité et confort en toute circonstance

Tous nos véhicules de la série CS sont remarquablement adaptatifs et offrent de nombreuses options de configuration en mesure de répondre aux besoins changeants de votre travail.



7 passagers
2 fauteuils roulants



5 passagers
2 fauteuils roulants



4 passagers
3 fauteuils roulants

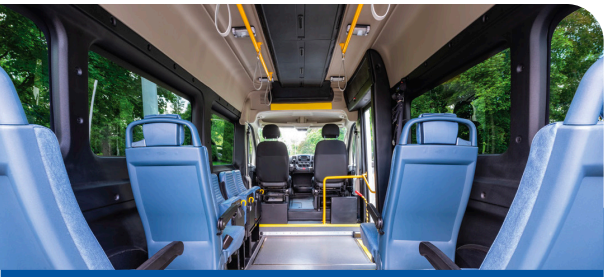

Des besoins particuliers ?

Grâce à sa confuguration très malléable et son grand potentiel de transformation, le RAM ProMaster 2500/3500* peut être modifié et personnalisé pour répondre à pratiquement tous vos besoins.
Parlez-nous de vos projets!

* 3500 : modèle à carrosserie allongée

Vous recherchez la performance et la fiabilité? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!

autobus Thomas inc.
L'évolution en transport

info@autobusthomas.com
Sans frais: 1-800-567-0971

autobusthomas.com

Sortie 175, Autoroute 20
2275, Canadien
Drummondville (Québec) J2C 7V9
Tél. : 819 474-2700
Sans frais : 1 800 567-0971

	CS1-S (rampe latérale)	CS1-R (rampe arrière)	CS-2 (rampes doubles)

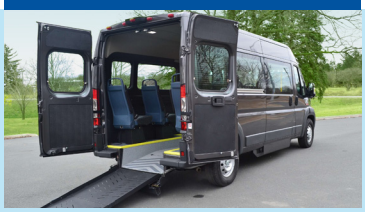

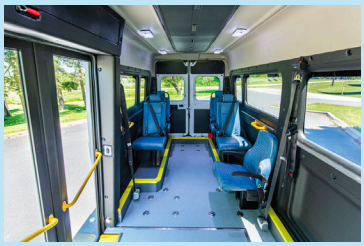

Série CS - Des véhicules aux caractéristiques parfaites pour vos besoins

Châssis	Ram ProMaster 2500/3500* Window Van, fourgonnette à toit haut de 159"
Moteur	V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
Boîte de vitesses	Automatique 6 vitesses 62TE
Alternateur	220 A
Construction	Cadre de plancher bas, acier inoxydable « 409 » à revêtement en poudre Structure avec sous-couche Entrée latérale, porte à battants Sous-plancher en contreplaqué de qualité marine 1/2" Plancher Altro entièrement soudé avec nez de marche jaune

Dimensions	Hauteur intérieure de 80" Longueur totale du caisson de 128" Longueur du caisson avant de 61" Largeur totale du véhicule de 83", hors rétroviseurs Longueur totale du véhicule de 236" Hauteur totale du véhicule de 101"
Poids	8 900 lb / 4 037 kg, PNBV

	CS1-S (rampe latérale)	CS1-R (rampe arrière)	CS-2 (rampes doubles)
Fonctionnalités	Rampe latérale en aluminium pour fauteuil roulant de 34" de large, avec verrouillage de sécurité et poignée d'opérateur	Rampe manuelle sans effort à l'arrière, assistée par ressort de 34" de large	Rampe latérale en aluminium pour fauteuil roulant de 34" de large, avec verrouillage de sécurité et poignée d'opérateur
	Commande manuelle simple à utiliser pour le verrouillage de la rampe latérale		Commande manuelle simple à utiliser pour le verrouillage de la rampe latérale
Caractéristiques de conversion	Capacité en fauteuil roulant - jusqu'à 3 passagers	Capacité en fauteuil roulant - jusqu'à 3 passagers	Capacité en fauteuil roulant - jusqu'à 3 passagers
	Options de retenue Q'Straint L'Track ou Slide n'Click	Options de retenue Q'Straint L'Track ou Slide n'Click	Options de retenue Q'Straint L'Track ou Slide n'Click
	Capacité d'accueil jusqu'à 7 passagers	Capacité d'accueil jusqu'à 7 passagers	Capacité d'accueil jusqu'à 7 passagers
	Option de siège Freedman 3PT GO Feather Weight	Option de siège Freedman 3PT GO Feather Weight	Option de siège Freedman 3PT GO Feather Weight
			Rampe manuelle sans effort à l'arrière, assistée par ressort de 34" de large
			Poignée de rampe arrière à déploiement facile (en instance de brevet)
Caractéristiques intérieures	Panneaux de murs, portes et plafond intérieurs en ABS faciles à nettoyer, avec isolation	Panneaux de murs, portes et plafond intérieurs en ABS faciles à nettoyer, avec isolation	Panneaux de murs, portes et plafond intérieurs en ABS faciles à nettoyer, avec isolation
	Panneaux d'accès amovibles - plafond et montants	Panneaux d'accès amovibles - plafond et montants	Panneaux d'accès amovibles - plafond et montants
	Système de chauffage et de climatisation arrière monté au plafond avec portes d'accès	Système de chauffage et de climatisation arrière monté au plafond avec portes d'accès	Système de chauffage et de climatisation arrière monté au plafond avec portes d'accès
	Système de conduits au plafond pour CVC arrière	Système de conduits au plafond pour CVC arrière (en option)	Système de conduits au plafond pour CVC arrière
	Barres d'appui à l'entrée, côté passager et sur les portes d'entrée pliantes, jaune, acier inoxydable	Barres d'appui à l'entrée, côté passager, jaune, acier inoxydable	Barres d'appui à l'entrée, côté passager et sur les portes d'entrée pliantes, jaune, acier inoxydable
	Éclairage intérieur et extérieur à DEL	Éclairage intérieur et extérieur à DEL	Éclairage intérieur et extérieur à DEL
	Caméra de recul OEM	Caméra de recul OEM	Caméra de recul OEM
	Système électrique 12 volts facile d'accès	Système électrique 12 volts facile d'accès	Système électrique 12 volts facile d'accès
	Alarme de recul	Alarme de recul	Alarme de recul
Options disponibles	Pré-câblage de la caméra ou de la boîte tarifaire		Pré-câblage de la caméra ou de la boîte tarifaire
	Compartiment électronique et de stockage pour le conducteur	Compartiment électronique et de stockage pour le conducteur	Compartiment électronique et de stockage pour le conducteur
	Rack de stockage Q'Striant	Rack de stockage Q'Striant	Rack de stockage Q'Striant
	Barres d'appui montées au plafond avec sangles pour personne debout	Barres d'appui montées au plafond avec sangles pour personne debout	Barres d'appui montées au plafond avec sangles pour personne debout
			Barres d'appui aux panneaux de fond et porte arrière
Dimensions des accès	Largeur de rampe utilisable de 34" (côté)	Largeur de rampe utilisable de 34" (arrière)	Largeur de rampe utilisable de 34" (côté et arrière)
	Portes pliantes de 34" de largeur d'entrée		Portes pliantes de 34" de largeur d'entrée
	Portes pliantes de 69" de hauteur d'entrée		Portes pliantes de 69" de hauteur d'entrée
	Marche de 13" de hauteur aux portes latérales		Marche de 13" de hauteur aux portes latérales

* 3500 : modèle à carrosserie allongée